




MULTIPLEX MF-V

Asfaltová parotěsná zábrana s nosnou vložkou za skelného rouna



»Inovovaná parotěsná zábrana bez hliníkové folie«

- asfaltová natavovací parotěsná zábrana s minerálními plnivými nahrazujícími hliníkovou fólii
- lepší zpracování při nízkých teplotách
- vyloučena delaminace jednotlivých vrstev

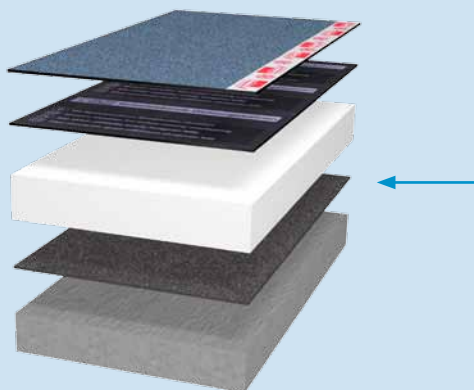

Výhody na první pohled

- asfaltová parotěsná zábrana při bodovém natavení umožňující mikroventilaci
- vysoký difuzní odpor
- speciální úprava minerálními látkami nahrazující hliníkovou folii
- pro zateplené systémy

MULTIPLEX MF-V

Asfaltová parotěsná zábrana s nosnou vložkou za skelného rouna

Vysoká odolnost proti prostupu vodních par


MULTIPLEX MF-V je parotěsná asfaltová zábrana s vložkou ze skelného rouna. Nově je docíleno u této parotěsné zábrany difuzního odporu bez běžné hliníkové vložky. Použitá vložka ze skelného rouna je potažena parotěsnou minerální vrstvou.

Touto speciální vrstvou je dosaženo v praxi požadované sd-hodnoty.

Parotěsná vrstva je absolutně odolná proti alkalické korozi.

Tato parotěsná zábrana bez hliníkové folie má oblast použití v jednopláškových plochých střeších na železobetonových nosných konstrukcích nebo na konstrukcích z betonových prefabrikátů.

Parotěsná zábrana MULTIPLEX MF-V je vhodná pro všechny neodvětrané vrstvené střešní systémy plochých střeš s masivní nosnou konstrukcí. Pás, který je na spodní straně opatřen PE-folií nebo jemnozrnným pískem, je možné bodově nebo celoplošně navařovat. Parotěsná zábrana MULTIPLEX MF-V je ekonomicky a ekologicky ideální alternativou k dosud známým parotěsným zábranám s hliníkovou vložkou.

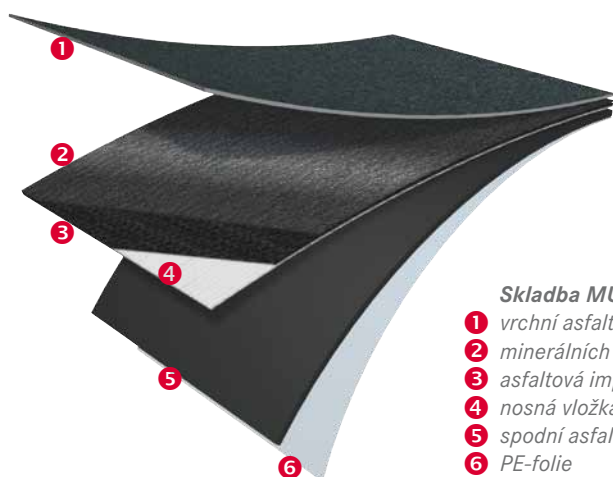

Skladba MULTIPLEX MF-V

- 1 vrchní asfaltová krycí vrstva s posypem křemičitým pískem
- 2 vrstva minerálních látek zajišťující nepropustnost vodních par
- 3 asfaltová impregnace
- 4 nosná vložka, skelné rouno
- 5 spodní asfaltová krycí vrstva
- 6 PE-folie

