




POLY-Elast Rapid DS

Modifikovaný asfaltový natavovací pás s vložkou ze skelné tkaniny



»Speciální podkladní pás«

- s rychlenatavovacím asfaltem
- přímo natavitelný na tepelně stabilní tepelné izolace
- nejlepší přilnavost vrchních vrstev

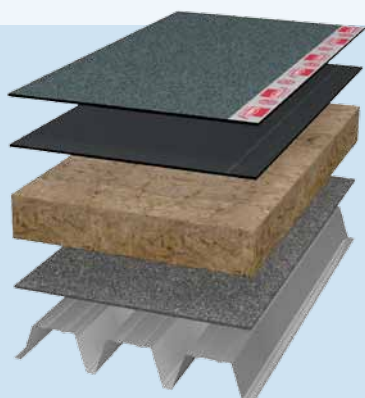

Výhody na první pohled

- zvýšená tepelná stabilita
- zlepšená odolnost proti nízkým teplotám
- tepelně a rozměrově stabilní nosná vložka
- elastická krycí hmota z modifikovaného asfaltu

POLY-Elast Rapid DS

Modifikovaný asfaltový natavovací pás s vložkou ze skelné tkaniny

První hydroizolační vrstva na tepelnou izolaci

POLY-Elast Rapid DS je podkladní pás z modifikovaného asfaltu se zvýšenou tepelnou stabilitou a zlepšeným chováním ohybu za studena. Spodní strana pásu je vybavena speciálním rychle tavicím se asfaltem. POLY-Elast Rapid DS je určený do střešních systémů plochých střech pro první vrstvu v hydroizolační skladbě. Pás lze použít i pro vyšší sklony. POLY-Elast Rapid DS lze velmi dobře natavovat přímo na tepelně stabilní termoizolační desky z minerálních vláken, z polyuretanu nebo pórobetonu atd. POLY-Elast Rapid DS

je používán ve spojení s ostatními modifikovanými vrchními asfaltovými pásy.

Krátce nahřát – rychle natavit

Zvýšená tekutost speciálního rychlenatavovacího asfaltu pásu POLY-Elast Rapid DS zajišťuje optimální přilnavost k podkladu. Již po krátké době natavování se asfaltová hmota pásu roztéká a nasakuje do tepelně stabilní tepelné izolace.

